

# inSona 蓝牙开合帘电机数据手册

适用型号：IN-BLE-DT82

本品适用于立面平移系统（开合帘）电动机适用场合，具有电子行程限位、内置接收功能+遇阻停止的功能、轻触启动功能、停电手拉、安全电压、静音等众多功能。

通过蓝牙网络可进行马达的开启、关闭、停止、百分位行程控制等各种功能，支持手持遥控器、面贴遥控器等众多功能，搭配 inSona 配套的产品，可完美实现与灯光、场景面板、感应器的完美搭配使用。


## 产品特点：

- 内置 inSona 蓝牙芯片，无需网关 本地运行
- 支持 0-100 行程控制
- 遇阻保护功能
- 断电手拉
- 换向功能
- 电子记忆行程限位功能
- 过热保护
- 静音设计

## 产品外观图



## 电机接线说明

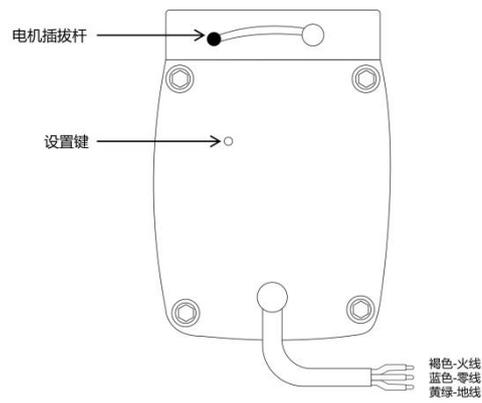


## 电动轨道系统图



## 电动轨道成品图



## 产品安装图

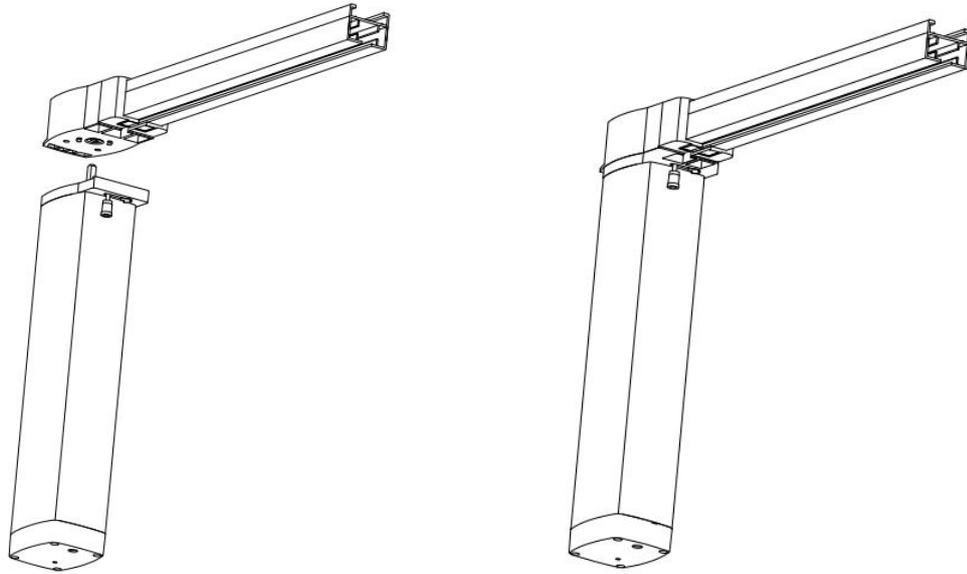

## 参数信息:

品牌名称	<b>inSona</b> 蓝牙开合帘马达
产品型号	IN-BLE-DT82-E
输入电压	AC110-240V,50Hz/60Hz
输出扭矩	1.2NM
电机空载转速	60 转/min---8cm/s 80 转/min-10cm/s 100 转/min-12cm/s
无线中心频率	433.92MHz $\pm$ 75KHz
工作温度	-15°C to +55°C
额定功率	18W
额定电流	0.1A
负载	50Kg

单方向连续运行时间	< 12min
电机尺寸	260*59.8*44mm

备注：以上参数信息仅供参考，具体以实物或者实际现场为主

受限于设备更新跟系统迭代，请扫描以下二维码获取最新的 APP 跟产品使用手册。



App 下载



设备使用手册

### 设备初始状态及其重置操作

上电后指示灯红灯闪烁，可直接使用 inSona APP 搜索添加，入网后指示灯蓝灯常亮

**入网：**按识别按钮 4 下，指示灯红灯闪烁，进入入网模式

**重置：**按识别按钮 9 下，指示灯红灯闪烁，可重新配网

**清除行程：**按识别按钮 13 下，电机震动行程清除

### 注意事项

- 请尽量在空间开阔的环境中使用产品，产品不可置于四周均为金属的封闭环境
- 不要在潮湿和户外使用
- 禁止私自拆卸产品，以免影响保修
- 禁止灼烧，远离热源

- 请勿打开，改动，修理或维护本产品，否则不予保修

### **售后服务说明**

感谢您购买 inSona 产品，自您收到产品之日起 2 年内可享受免费保修服务。

### **请注意：凡是以下情况之一，将不享受免费保修**

- 已超出保修期限的
- 私自涂改和撕毁产品条码的
- 未按照使用说明要求安装、使用、维护、保管等导致产品故障或损害的
- 人为原因导致产品损坏，例如输入不合适的电压，进水，高温，摔坏，机械破坏，产品严重氧化或生锈，电路短路等
- 因不可抗力因素如地震、水灾、等自然灾害或者其他灾难、事故导致产品故障或损坏
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题